

Touch Display mit integrierter Steuerfunktion



SmartAXIS Touch


3,8" TFT-LCD mit 65 536 Farben, hohe Auflösung
3,7" Monochromes STN-LCD, 8 Graustufen
integriertes Ethernet, RS232C, RS422/485,
USB-A, USB-mini B
8 Eingänge, 4 Relaisausgänge 10 A

Ein modernes kleines Bedienterminal mit integrierter Steuerfunktion


Technische Daten

STEUERUNG

- Integrierte Steuerung identisch mit FT1A-*12
- Integriertes Ethernet, RS232C, RS422/485, USB-A, USB-miniB
- 8 Eingänge (6 DE/2 AE), 4 Relaisausgänge 10 A
- Verarbeitungszeit der Grundanweisungen: 1 850 µs/1 000 Schritte
- Ausgänge mit max. 10 A ermöglichen den direkten Betrieb von Magnetventilen. Keine zusätzliche Schaltung erforderlich, um ein Relais anzuschließen.
- Stressfreies Programmieren mit großem Speicher – Programmgröße 48 KB und 5 MB Konfigurationsspeicherkapazität
- Einfache Speicherung der Protokolldaten mittels USB-Speicher
- USB-miniB-Anschluss für Programmierung
- Hochgeschwindigkeitszähler – 4 schnelle Zähler (einphasig 10 kHz), 1 zweiphasiger Zähler (5 kHz)
- Benutzerfreundliche Programmiersoftware WindLDR

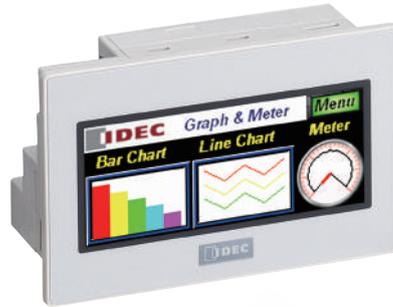

SmartAXIS Touch




Display & SPS



TOUCH DISPLAY

- 3,7" Monochromer STN-LCD-Bildschirm mit einer Helligkeit von 740 cd/m² und mit einer von 3 Wahlfarben (rosa, rot, weiß) hintergrundbeleuchtet
- 3,8" TFT-LCD-Bildschirm mit einer Helligkeit von 400 cd/m² und 65.536 Farben
- Hintergrundhelligkeit einstellbar
- Schneller 3-Sekunden-Start
- Dunkelgrauer, hellgrauer oder silberner Rahmen
- Programmiersoftware WindO/I-NV3: Kontaktplan, große Grafik-Bibliothek, intuitive und einfache Programmierung
- Schutzart: IP66F (Frontplatte), IP20 (Rückseite)

Hintergrundbeleuchtet in rosa, rot oder weiß

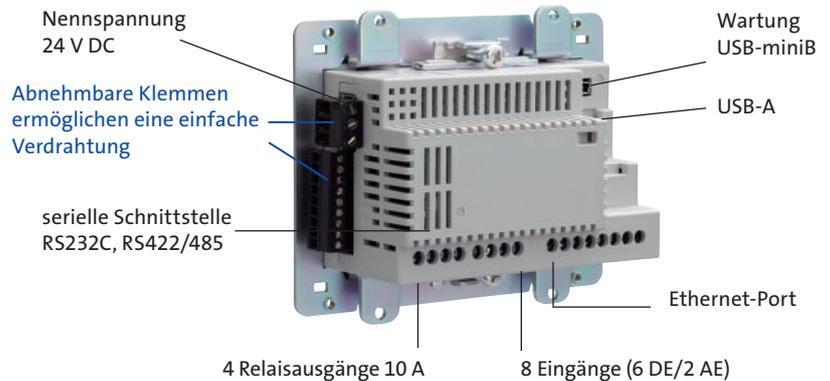

SmartAXIS Touch

Artikel-Nr.	Touch Display Beschreibung	PLC Beschreibung	Preis €
FT1A-M12RA-B	3,7" Monochromes STN-LCD, 8 Graustufen, dunkelgrauer Rahmen	8 Eingänge (6 DE/2AE*), 4 Relaisausgänge 10 A	273,00
FT1A-M12RA-S	3,7" Monochromes STN-LCD, 8 Graustufen, silberner Rahmen	8 Eingänge (6 DE/2AE*), 4 Relaisausgänge 10 A	273,00
FT1A-M12RA-W	3,7" Monochromes STN-LCD, 8 Graustufen, hellgrauer Rahmen	8 Eingänge (6 DE/2AE*), 4 Relaisausgänge 10 A	273,00
FT1A-C12RA-B	3,8" Farb-TFT 65 536 Farben, dunkelgrauer Rahmen	8 Eingänge (6 DE/2AE*), 4 Relaisausgänge 10 A	329,00
FT1A-C12RA-S	3,8" Farb-TFT 65 536 Farben, silberner Rahmen	8 Eingänge (6 DE/2AE*), 4 Relaisausgänge 10 A	329,00
FT1A-C12RA-W	3,8" Farb-TFT 65 536 Farben, hellgrauer Rahmen	8 Eingänge (6 DE/2AE*), 4 Relaisausgänge 10 A	329,00

DE = Digitaleingänge, AE = Analogeingänge

* Analogeingänge sind digital kompatibel – können entweder als AE oder DE verwendet werden.